

Kapacitás: M2-M27

Kinyúlás: 1020 mm - 40"

Magasság: 535 mm - 21"

- Alumínium öntvény felépítés
- Légrugós kiegyensúlyozás
- Egy fázisú (220V vagy 110V) nagyfrekvenciás motor
- Digitális sebesség kijelző
- Sebesség szabályzás
- 7 db különböző fordulatszámú, cserélhető áttétel modul



Elérhető opciók

- Automatikus szerszámkenés
- Menetmélység szabályzás
- 90°-ban indexálható fej (VH)




Moduláris rendszer - cserélhető áttétel modulok



Modul	Max. Ford. RPM	Nyomaték Nm	Csatlakozás Ø	Max. Menet Alumínium	Max. Menet Acél <90 kg/mm ²
90	90	150	Ø31	M30	M27
170	170	79	Ø31	M24	M20
300	300	44	Ø19	M16	M16
550	550	24	Ø19	M14	M12
750	750	17	Ø19	M12	M10
1050	1050	12,5	Ø19	M8	M8
2100	2100	6	B-16 kúp	fúrás Ø8 mm-ig	

19/1 M2-M12 (M16) DIN szerint

Rendelési szám	Méret	f		DIN
19/1 228	M2	2,8	2,1	371
19/1 335	M3	3,5	2,7	371
19/1 354	M3,5	4	3	371
19/1 445	M4	4,5	3,4	371
19/1 456	M4,5	6	4,9	371
19/1 56	M5	6	4,9	371
19/1 645	M6	4,5	3,4	376
19/1 6649	M6	6	4,9	371
19/1 755	M7	5,5	4,3	376
19/1 77	M7	7	5,5	371
19/1 86	M8	6	4,9	376
19/1 88	M8	8	6,2	371
19/1 997	M9	9	7	371
19/1 107	M10	7	5,5	376
19/1 1010	M10	10	8	371
19/1 11862	M11	8	6,2	376
19/1 129	M12	9	7	376
19/1 00119	M14	11	9	376


48/3 M12 – M33 (M36) DIN 376 szerint

Rendelési szám	Méret	f	
48/3 129	M12	9	7
48/3 1411	M14	11	9
48/3 1612	M16	12	9
48/3 181411	M18	14	11
48/3 2016	M20	16	12
48/3 2218	M22	18	14,5
48/3 2418145	M24	18	14,5
48/3 272016	M27	20	16
48/3 3022	M30	22	18
48/3 3325	M33	25	20
48/3 002822	M36	28	22

Egyéb típusok ANSI, ISO529, JIS szabványok szerint is!



31/2 M6 – M20 (M22, M24) DIN szerint

Rendelési szám	Méret	f		DIN
31/2 6649	M6	6	4,9	371
31/2 7649	M7	6	4,9	352
31/2 7755	M7	7	5,5	371
31/2 8649	M8	6	4,9	376
31/2 88	M8	8	6,2	371
31/2 997	M9	9	7	371
31/2 107	M10	7	5,5	376
31/2 1010	M10	10	8	371
31/2 11862	M11	8	6,2	376
31/2 129	M12	9	7	376
31/2 1411	M14	11	9	376
31/2 1612	M16	12	9	376
31/2 181411	M18	14	11	376
31/2 2016	M20	16	12	376
31/2 0018145	M22,M24	18	14,5	376


Szerszámtartó alkalmazások

- Fúrótokmány
- Menetmetsző tartó
- Hosszabbító
- Helicoil behajtó szár
- stb.





Leírás	Méret	200	400	500	Mosquito	Tiger	Shark
Mikro asztal	500 x 500 x 900 mm	•	•		•		
Kis asztal	700 x 700 x 850 mm	•			•		
Közepes asztal	850 x 850 x 850 mm		•	•	•		•
Nagy asztal	1100 x 850 x 850 mm		•	•	•	•	•

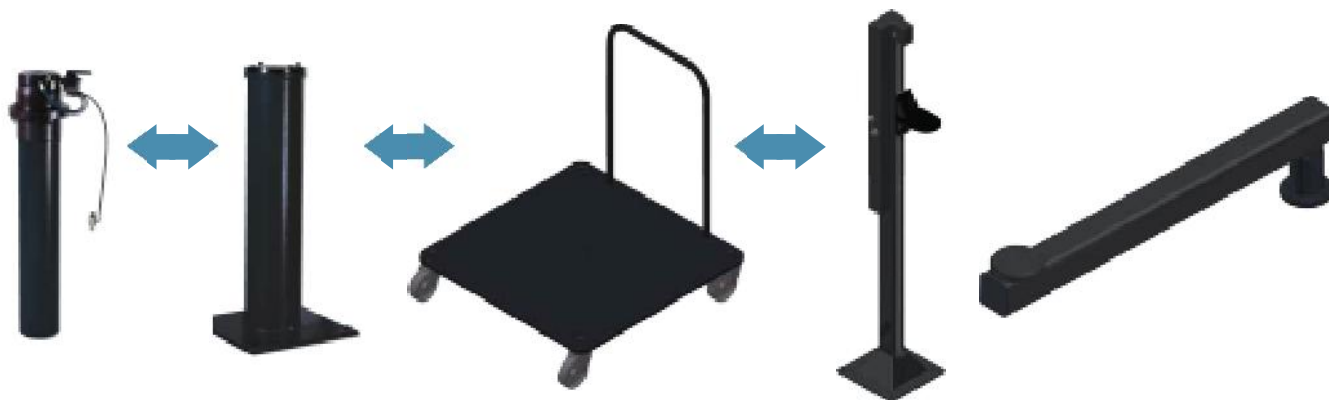

Leírás	Méret	200	400	500	Mosquito	Tiger	Shark
Pneumatikus emelő 550 mm	550	•	•	•	•	•	•
Oszlop	740	•	•	•	•	•	•
Kocsi	40	•	•	•	•	•	•
Pneumatikus emelő 2000 mm	2000	•	•	•	•	•	•
Radiális toldó elem	1000	•	•	•	•	•	•



Leírás	Méret	200	400	500	Mosquito	Tiger	Shark
Kis gyorsszorító	-	•	•		•	•	
Nagy gyorsszorító	-	•	•	•	•	•	•
Mágnesszál	150x150	•					
Mágnesszál	Ø200		•		•		
Mágnesszál	Ø250		•	•		•	