FUSION

Tekintse meg a videót a QR CODE beolvasásával

ALKALMAZHATÓ RÖGZÍTETT ORSÓSZEKRÉNYES CNC ESZTERGÁKHOZ

6 mm (0,23") ÉS 52 mm (2,04") KÖZÖTTI ORSÓKAPACITÁSSAL

ÖNBEÁLLÍTÓ VEZETŐCSATORNA A HMI PANELEN KERESZTÜL

NINCS SZÜKSÉG TOVÁBBI VEZETŐCSATORNA KÉSZLETEKRE KAPHATÓ 2100 mm (6,5'), 3200 mm (10,5'), 4100 mm (13') ÉS 6100 mm (20') SZÁLHOSSZÚSÁG KAPACITÁSSAL

PATENTED

READY IN 1 MIN

i4.0

SZÁLADAGOLÓ ELRENDEZÉSE

SOROZAT	A	B	C
2000	3445	3000	412
3000	4375	3200	576
4000	5380	4200	481
6000	7381	6200	597

TÁROLÓ	D
Egyszintes	900
Többszintes	1222
Alacsony egyszintes állvány L.700 mm	1610
Köteg	1756



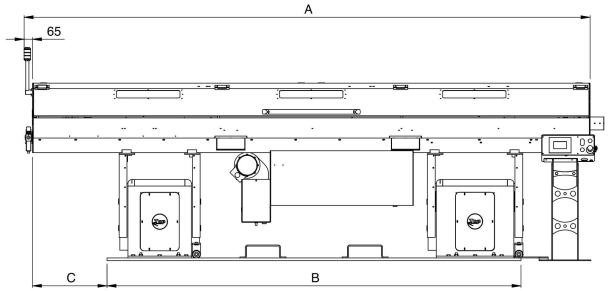

MŰSZAKI ADATOK

KÖR ALAKÚ SZÁLAK 6 mm - 52 mm 0.23" - 2.04"	HATSZÖGLETŰ SZÁLAK 6 mm - 45 mm 0.23" - 1.77"	NÉGYSZÖGLETŰ SZÁLAK 6 mm - 37 mm 0.23" - 1.45"
SZÁLHOSSZ	1200 mm - 3200 mm / 47.24" - 125.98" 1200 mm - 4100 mm / 47.24" - 161.41" 1200 mm - 6100 mm / 47.24" - 240.15"	
MAX ELŐTOLÁSI SEBESSÉG 30 m/min - 98.42'/min	MAX MARADÉKANYAG-HOSSZ 300 mm - 11.81"	MAX MARADÉKA-NYAG-HOSSZ 300 mm - 11.81"

ÖNBEÁLLÍTÓ VEZETŐCSATORNA

A Top Automazioni szabadalmának köszönhetően a FUSION önbeállító vezetőcsatornával rendelkezik (mm- enként), amelyet a PLC vezérel.
A vezetőcsatorna teljes egészében vulkanizált gumiból (Vulkollan) készült. A szálakat a feldolgozás során olajfürdőbe mártják

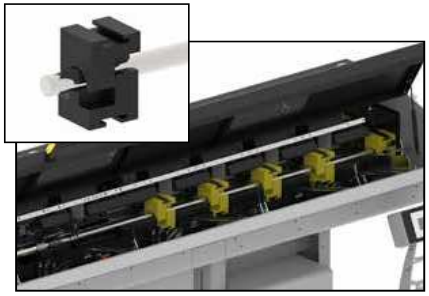

EXTRA STABILIZÁLÓ TÖMB

Igény szerint a FUSION-höz egy külső stabilizáló tömbrendszer is rendelhető, amely alkalmas a kis átmérőjű szálakhoz. A stabilizáló tömb valójában 20 mm (0,78") alatti átmérőjű rudak esetén önműködően aktiválódik.

EXTRACȚIA REBUTULUI

A FUSION kétféle maradékanyag-kezelési lehetőséget kínál:

1) Hátsó elszívás egy önközpontosító elszívó segítségével

2) Elülső elszívás

ÚJRAPOZÍCIONÁLÓ RENDSZER

A FUSION nem igényel orsóvezetést, de mindenképpen fel van szerelve egy sínrendszerrel, amely lehetővé teszi az axiális 600 mm-es (23,62") vagy radiális 600 mm-es (23,62")elmozdulást (alternatív opció), segítve az eszterga szervizelését.

AUTOMATIKUS KEZELÉS

A FUSION száladagolót teljes egészében egy érintőképernyős PLC vezérli, amely össze van kapcsolva egy kefe nélküli motorral és egy digitális pneumatikus szeleprendszerrel, amely a sebességet, az előtolást és az összes automatizálást vezérli. A PLC-ről a kezelő 60 másodperc alatt át tud váltani egyik átmérőről a másikra, egyszerűen beírva a billentyűzeten a kívánt átmérőt.

SZÁL TÁROLÓ

Az X-FILES-S 4 különböző rakodótárolóval szerelhető fel:

1) **EGYSZINTES** tár, egyetlen tárolóval, 235 mm (9,25") hordkapacitással

2) **TÖBBSZINTES** tár, 3 különböző szinttel, mindegyik 300 mm (11,81") hordkapacitással

3) **VILLAEMELŐ** tár, 700 mm-es (27,55") dupla villás rakodóval
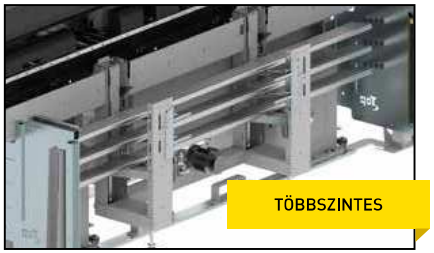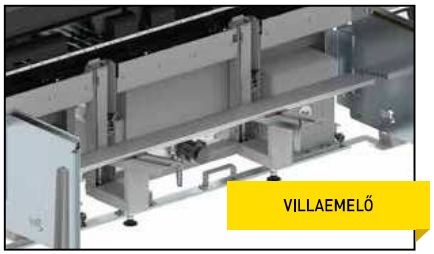
4) **KÖTEG**, amely akár 2 tonna (4.409 font) súlyt is elbír