Infinity

Tekintse meg a videót a QR CODE beolvasásával

Top AUTOMAZIONI

ALKALMAZHATÓ CSÚSZÓ ORSÓSZEKRÉNYES CNC ESZTERGÁKHOZ

3 mm (0,11") ÉS 45 mm (1,77") KÖZÖTTI ORSÓKAPACITÁSSAL

ÖNBEÁLLÍTÓ VEZETŐCSATORNA A HMI PANELEN KERESZTÜL

NINCS SZÜKSÉG TOVÁBBI VEZETŐCSATORNA KÉSZLETEKRE KAPHATÓ 3200 mm (10,5' ÉS 4100 mm (13') SZÁLHOSSZÚSÁG KAPACITÁSSAL

PATENTED

READY IN 1 MIN

i4.0

SZÁLADAGOLÓ ELRENDEZÉSE

SOROZAT	A	B	C
3000	4416	3300	645
4000	5414	4300	645

TÁROLÓ	D
Un singur nivel / Dispozitiv cu clichet	887
Nivel multiplu	1256



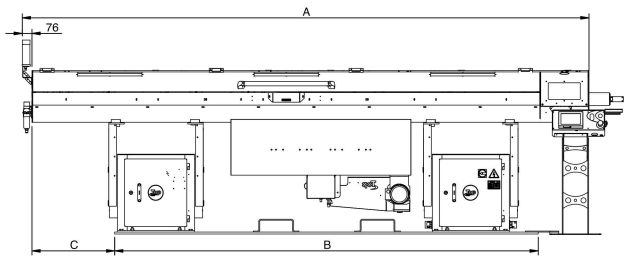

MŰSZAKI ADATOK

KÖR ALAKÚ SZÁLAK 3 mm - 45 mm 0.11" - 1.77"	HATSZÖGLETŰ SZÁLAK 3 mm - 39 mm 0.11" - 1.53"	NÉGYSZÖGLETŰ SZÁLAK 3 mm - 32 mm 0.11" - 1.25"
SZÁLHOSSZ	1200 mm - 3200 mm / 47.24" - 125.98" 1200 mm - 4100 mm / 47.24" - 161.41"	
MAX ELŐTOLÁSI SEBESSÉG 60 m/min - 196.85'/min	MAX MARADÉKANYAG-HOSSZ 450 mm / 17.71"	SZÜKSÉGES LEVEGŐNYOMÁS 6.5-7.5 bar

ÖNBEÁLLÍTÓ VEZETŐCSATORNA

A Top Automazioni szabadalmának köszönhetően az INFINITY a PLC által vezérelt önbeállító vezetőcsatornával (mm-enként) rendelkezik. A vezetőcsatorna teljes egészében vulkanizált gumiból (Vulkollan) készült. A szálakat a feldolgozás során olajfürdőbe mártják.

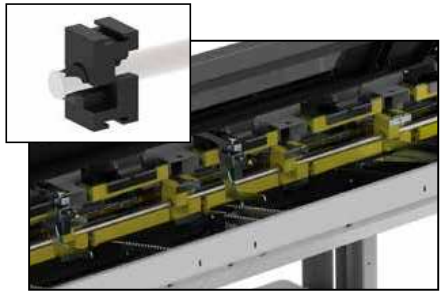

EXTRA RÖGZÍTŐ TOP® RENDSZER

Az adott esztergálási körülményeknek megfelelően (elülső vezetőpersellyel vagy anélkül), a száladagoló orsójára egy kiegészítő, önbeálló és hegesztő központú támasz szerelhető fel (Top Automazioni szabadalom). Az eszköz javítja a szál befogását, növelve a folyamat teljesítményét.

MARADÉKANYAG ELSZÍVÁS

Az INFINITY a maradékanyagok kezelését egy rejtett önközpontosító elszívónak (Top Automazioni szabadalom) köszönhetően egy hátsó elszívó segítségével végzi, amely nem igényel kézi beállítást.

NYOMKÖVETŐ RENDSZER

Az INFINITY mechanikus nyomkövető rendszerrel rendelkezik, amely pneumatikus tengelykapcsolóval működik.

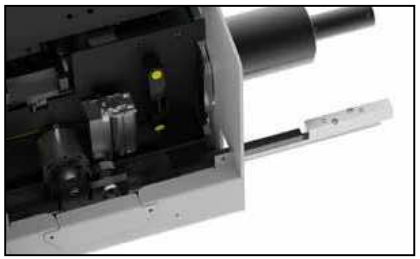

AUTOMATIKUS KEZELÉS

Az INFINITY száladagolót teljes egészében egy érintőképernyős PLC vezérli, amely össze van kapcsolva egy kefe nélküli motorral és egy digitális pneumatikus szeleprendszerrel, amely a sebességet, az előtolást és az összes automatizálást vezérli. A PLC-ről a kezelő 60 másodperc alatt át tud váltani egyik átmérőről a másikra, egyszerűen beírva a billentyűzeten a kívánt átmérőt.

DEPOZITAREA BARELOR

Az INFINITY három különböző rakodótárolóval szerelhető fel:

1) **EGYSZINTES** 12°-os ferde tár 265 mm (10,43") rakodókapacitással

2) **TÖBBSZINTES** tár, 4 különböző szinttel, mindegyik 250 mm (9,84") hordképességgel
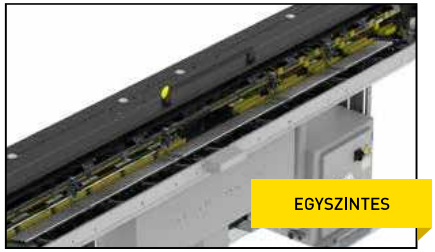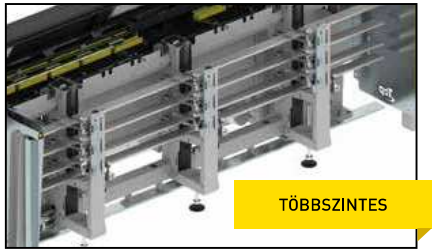
3) Opcionális **MARADÉKANYAG** tár, 265 mm (10,43") rakodókapacitással, kis átmérőkhöz ajánlott (Ø3 mm - Ø4 mm - Ø5 mm - Ø6 mm / Ø 0.11" - Ø 0.15" - Ø 0.19" - Ø 0.23")