



**Kapacitás: M2-M14**


**Kinyúlás: 765 mm - 30"**

**Magasság: 515 mm - 20"**

- Alumínium öntvény felépítés
- Légrugós kiegyensúlyozás
- Egy fázisú (220V vagy 110V) nagyfrekvenciás motor
- Sebesség szabályzás potméterrel
- Közvetlenül csatlakoztatható 19/1-es gyorscserelés szerszámbefogással

### Elérhető opciók


- Automatikus szerszámkenés
- 90°-ban indexálható fej (VH)

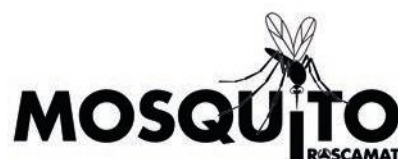

Motor	Max. Fordulat RPM	Max. Nyomaték Nm	Csatlakozás Ø	Max. Menet Alumínium	Max. Menet Acél <90 kg/mm <sup>2</sup>
AF220301	300	34	Ø19	M16	M2-M14
AF220201	600	16	Ø19	M12	M2-M10
AF220101	300/600	34	Ø19	M16	M2-M14



**19/1 M2-M12 (M16) DIN szerint**

Rendelési szám	Méret	f		DIN
19/1 228	M2	2,8	2,1	371
19/1 335	M3	3,5	2,7	371
19/1 354	M3,5	4	3	371
19/1 445	M4	4,5	3,4	371
19/1 456	M4,5	6	4,9	371
19/1 56	M5	6	4,9	371
19/1 645	M6	4,5	3,4	376
19/1 6649	M6	6	4,9	371
19/1 755	M7	5,5	4,3	376
19/1 77	M7	7	5,5	371
19/1 86	M8	6	4,9	376
19/1 88	M8	8	6,2	371
19/1 997	M9	9	7	371
19/1 107	M10	7	5,5	376
19/1 1010	M10	10	8	371
19/1 11862	M11	8	6,2	376
19/1 129	M12	9	7	376
19/1 00119	M14	11	9	376


**48/3 M12 – M33 (M36) DIN 376 szerint**

Rendelési szám	Méret	f	
48/3 129	M12	9	7
48/3 1411	M14	11	9
48/3 1612	M16	12	9
48/3 181411	M18	14	11
48/3 2016	M20	16	12
48/3 2218	M22	18	14,5
48/3 2418145	M24	18	14,5
48/3 272016	M27	20	16
48/3 3022	M30	22	18
48/3 3325	M33	25	20
48/3 002822	M36	28	22

Egyéb típusok ANSI, ISO529, JIS szabványok szerint is!



**31/2 M6 – M20 (M22, M24) DIN szerint**

Rendelési szám	Méret	f		DIN
31/2 6649	M6	6	4,9	371
31/2 7649	M7	6	4,9	352
31/2 7755	M7	7	5,5	371
31/2 8649	M8	6	4,9	376
31/2 88	M8	8	6,2	371
31/2 997	M9	9	7	371
31/2 107	M10	7	5,5	376
31/2 1010	M10	10	8	371
31/2 11862	M11	8	6,2	376
31/2 129	M12	9	7	376
31/2 1411	M14	11	9	376
31/2 1612	M16	12	9	376
31/2 181411	M18	14	11	376
31/2 2016	M20	16	12	376
31/2 0018145	M22,M24	18	14,5	376


**Szerszámtartó alkalmazások**

- Fúrótokmány
- Menetmetsző tartó
- Hosszabbító
- Helicoil behajtó szár
- stb.





Leírás	Méreték	200	400	500	Mosquito	Tiger	Shark
Mikro asztal	500 x 500 x 900 mm	•	•		•		
Kis asztal	700 x 700 x 850 mm	•			•		
Közepes asztal	850 x 850 x 850 mm		•	•	•		•
Nagy asztal	1100 x 850 x 850 mm		•	•	•	•	•

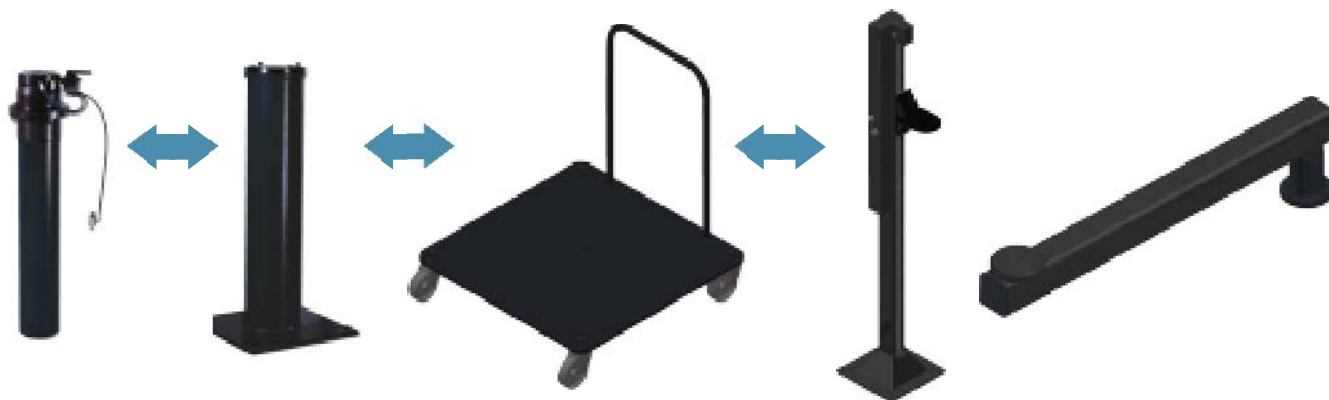

Leírás	Méreték	200	400	500	Mosquito	Tiger	Shark
Pneumatikus emelő 550 mm	550	•	•	•	•	•	•
Oszlop	740	•	•	•	•	•	•
Kocsi	40	•	•	•	•	•	•
Pneumatikus emelő 2000 mm	2000	•	•	•	•	•	•
Radiális toldó elem	1000	•	•	•	•	•	•



Leírás	Méreték	200	400	500	Mosquito	Tiger	Shark
Kis gyorsszorító	-	•	•		•	•	
Nagy gyorsszorító	-	•	•	•	•	•	•
Mágnesszál	150x150	•					
Mágnesszál	Ø200		•		•		
Mágnesszál	Ø250		•	•		•	